



储料输送一体机

STL-50-1HP




在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书。

STL Series

■ 编码原则


STL - xx - xHP

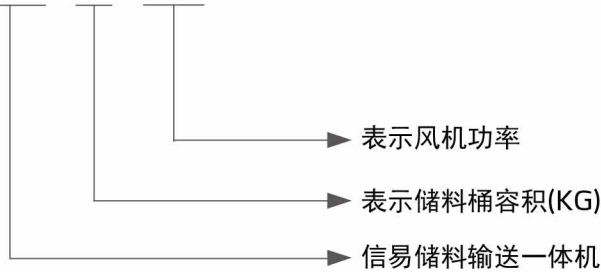


■ 本机特点

- 本系列产品主要用于注塑机机边储料与输送
- 储料桶与填料机采用一体结构，结构紧凑，占地面积小，放置方便，移动便捷
- 马达过热保护装置，可增长其使用寿命
- 缺料报警，可主动通知客户排除状况
- 过滤桶采用透明PC,方便查看桶内积尘情况，以便清理
- 可以独立控制两料比例阀SPV-U和截料式吸料盒

■ 应用范围

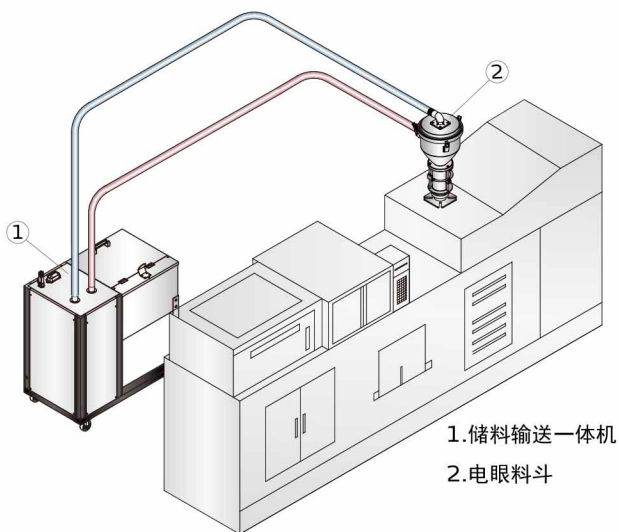


■ 吸料能力曲线

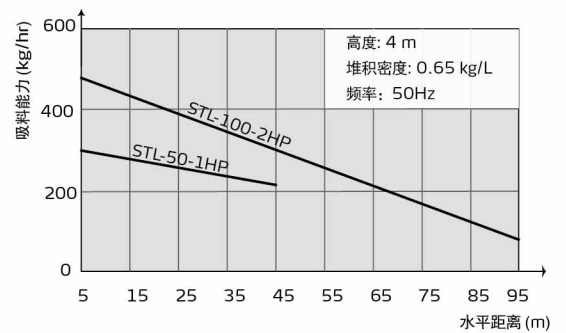



外形尺寸

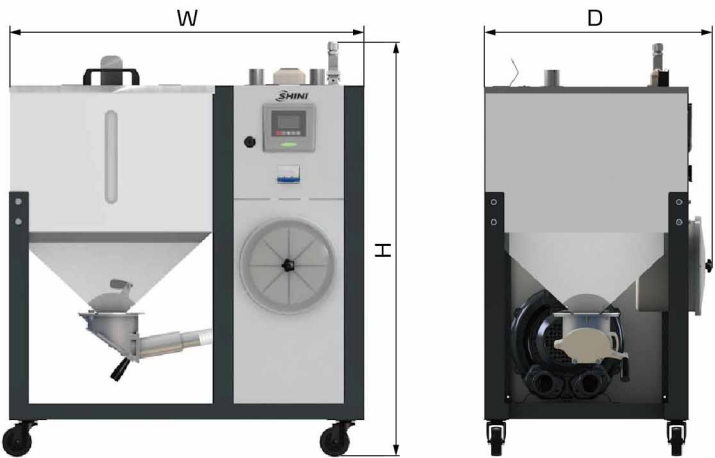

规格表

主 机					料 斗			输料管径 (inch)	吸风管径 (inch)	输送能力 (kg/hr)
机 型	储料桶容积(kg)	马达功率 (kW)	外形尺寸 (mm) H×W×D	净重 (kg)	可选型号	料斗容量(L)	净重 (kg)			
STL-50-1HP	50	0.75 (3Φ)	1000×880×570	75	SMH-6L	6	6	1.5	1.5	300
					SVH-6L		7			
					SHR-6U		6			
STL-100-2HP	100	1.5 (3Φ)	1100×990×660	98	SMH-12L	12	7	1.5	1.5	480
					SVH-12L		11			
					SHR-12U		7			

注：1) “SMH”表示真空料斗，“SVH”表示电眼料斗，“SHR-U”表示欧化真空料斗

2) 输送能力测试条件为：堆积密度约0.65kg/L，直径为3~5 mm塑料原料颗粒，以垂直高度4m，水平距离5m 为测试标准所得

3) 电压规格： 3Φ, 400VAC, 50Hz

产品规格若有变更，恕不另行通知。

信易集团

地址: 台湾省新北市树林区民和街23号

电话: +886 2 2680 9119

传真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那

2026-01-15-04 版权所有 翻版必究

www.shini.com